



## Λίγα λόγια για εμάς

Η **HeatMax** ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2015 τολμώντας να μπει στον τομέα της θέρμανσης σε μια από τις δυσκολότερες στιγμές που έχει περάσει ο κλάδος. Ξεκίνησε για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά την κατά **αποκλειστικότητα εισαγωγή** των λεβήτων GRANT, ενός από τους **μεγαλύτερους οίκους** κατασκευής λεβήτων συμπύκνωσης πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Σταδιακά με την **εμπιστοσύνη** και την **υποστήριξη** των πελατών της η Εταιρία μας μετακινήθηκε σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις προσέθεσε δε και έναν άλλο αξιόλογο αριθμό νέων προϊόντων με στόχο την δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των αναγκών τους. Η επιλογή όλων των νέων προϊόντων που προστέθηκαν στην γκάμα της έγινε με γνώμονα πάντα την **ποιότητα**, την τεχνολογικά εξελιγμένη και **πρωτοποριακή** κατασκευή τους καθώς και την ανταγωνιστική τους **τιμή**.

Στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας μας λειτουργεί ένα σύγχρονο **κέντρο εκπαίδευσης** των συνεργατών μας όπου είναι εγκατεστημένα δείγματα από το σύνολο των προϊόντων που αντιπροσωπεύουμε δίνοντας την δυνατότητα σε όλους τους συνεργάτες μας να έχουν άποψη για το επίπεδο λειτουργίας τους και την κατανόηση του τρόπου σύνδεσής τους. **Εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό** σε όλο το Ελλαδικό χώρο καλύπτει όλες τις ανάγκες τεχνικών προβλημάτων που ενδεχόμενα θα αντιμετωπίσετε.

Έτσι με όλες αυτές τις **πρωτοβουλίες** και **καινοτόμες προσπάθειες** κινούμενη μέσα σε αυτό το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον μεγαλώνει τον κύκλο εργασιών της απολαμβάνοντας την αποδοχή και επιλογή από την πλευρά των πελατών της

Θα μας δώσετε **ιδιαίτερη χαρά με μια επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις μας** ώστε να μπορέσουμε να σας ξεναγήσουμε για να γνωρίσετε από κοντά τα προϊόντα μας και να συζητήσουμε μαζί σας τόσο τις ανάγκες σας όσο και τις δυνατότητες και **λύσεις που σας προσφέρουμε** για την αντιμετώπιση αυτών των καθημερινών σας αναγκών.



## KD NAVIEN LCB500 HVO

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΜΟΝΤΕΛΟ        | ΙΣΧΥΣ | ΤΙΜΗ   |
|------------|----------------|-------|--------|
| 003-500-21 | LCB500 21K HVO | 21    | € 2420 |
| 003-500-28 | LCB500 28K HVO | 28    | € 2850 |
| 003-500-34 | LCB500 34K HVO | 34    | € 3080 |

## ΣΕΤ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ - LCB500 HVO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ      | ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|------|
|         | Flue Set Oil |      |

### Περιγραφή

- Λέβητας Πετρελαίου συμπύκνωσης μπλε φλόγας με ιδιαίτερα υψηλό βαθμό απόδοσης
- **Με παραγωγή ΖΝΧ**
- Inverter καυστήρας Μπλε φλόγας
- Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα
- Ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Μικρές διαστάσεις
- Μικρό βάρος
- Ηλεκτρονικός Πίνακας ελέγχου

### Περιλαμβάνονται

- Inverter κυκλοφορητής
- Δοχείο διαστολής
- Τρίοδη βάνα
- Πλακοειδής εναλλάκτης

Eep 2019 and beyond  
**Low NOx emissions**



- Μεγάλη ευκολία εγκατάστασης
- Λιγότερες σωληνώσεις. Λιγότερα προβλήματα.
- Δυνατότητα εξαγωγής καυσαερίων έως & 20m.
- Παρουσιάζοντας τις χαμηλότερες εκπομπές Οξειδίων του Αζώτου της αγοράς.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                                | M.M.   | LCB500 HVO |          |          |
|--------------------------------|--------|------------|----------|----------|
|                                |        | 21K        | 28K      | 34K      |
| Ισχύς                          | kW     | 17/22      | 24/29    | 31/35    |
| Εποχ. Βαθμός Απόδοσης          | %      | 92         | 92       | 92       |
| Υδραυλικές Συνδέσεις Θέρμανσης | Inch   |            | 1"       |          |
| Υδραυλικές Συνδέσεις ΖΝΧ       | Inch   |            | ½"       |          |
| Διάμετρος Καμινάδας            | mm     | 60/100     | 60/100   | 60/100   |
| Βάρος                          | kg     | 63         | 78       | 78       |
| Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)             | cm     | 85x42x60   | 86x46x68 | 86x46x68 |
| Στάθμη Θορύβου                 | db (A) |            | 60       |          |



- Περιλαμβάνεται θερμοστάτης χώρου με αυτοδιάγνωση βλαβών



## Grant Vortex Boiler House Low NOx

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΜΟΝΤΕΛΟ               | ΙΣΧΥΣ | ΤΙΜΗ   |
|-----------|-----------------------|-------|--------|
| 001-01-LN | Boiler House 15-21 LN | 18    | € 2635 |
| 001-02-LN | Boiler House 21-26 LN | 24    | € 2704 |
| 001-03-LN | Boiler House 26-35 LN | 32    | € 2970 |
| 001-04-LN | Boiler House 46-58 LN | 52    | € 5101 |
| 001-05-LN | Boiler House 58-70 LN | 64    | € 5239 |



**Ηλεκτρονικός Πίνακας Ελέγχου με Ελληνικό menu**  
Συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του λέβητα



**5** ΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ

### Περιγραφή

- Νέος καυστήρας **Low NOx** με προθέρμανση πετρελαίου εργοστασιακά ρυθμισμένος και έτοιμος για χρήση biodiesel 20%
- Ενσωματωμένη αντιστάθμιση
- Ηλεκτρονικός Πίνακας Ελέγχου με Ελληνικό menu και αναγνώριση βλαβών
- Έλεγχος δύο κυκλοφορητών (θέρμανσης και ZNX)
- Πολύ υψηλός βαθμός απόδοσης
- Εναλλάκτης συμπύκνωσης από ανοξείδωτο χάλυβα τιτανίου ειδικής σκληρότητας.
- Ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Μικρές διαστάσεις

**7 Χρόνια Εγγύηση\***  
με αγορά φίλτρου

\*επιπλέον 2 χρόνια στην αρχική εγγύηση των 5 ετών.



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                       | Μ.Μ.   | BOILER HOUSE LN |          |          |           |          |
|-----------------------|--------|-----------------|----------|----------|-----------|----------|
|                       |        | 15-21 LN        | 21-26 LN | 26-35 LN | 46-58 LN  | 58-70 LN |
| Ισχύς                 | kW     | 18              | 24       | 32       | 52        | 64       |
| Εποχ. Βαθμός Απόδοσης | %      | 91,7            | 91,2     | 91,6     | 91,2      | 91,3     |
| Υδραυλικές Συνδέσεις  | Inch   | ¾"              | ¾"       | 1"       | 1 ¼"      | 1 ¼"     |
| Διάμετρος Καμινάδας   | mm     | 80              | 80       | 100      | 100       | 100      |
| Βάρος                 | kg     | 121             | 121      | 135      | 257       | 301      |
| Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)    | cm     | 72x44x60        |          |          | 115x54x75 |          |
| Στάθμη Θορύβου        | db (A) | 56              |          |          |           |          |



## Grant Vortex Boiler House Combi Low NOx

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΜΟΝΤΕΛΟ                     | ΙΣΧΥΣ | ΤΙΜΗ   |
|------------|-----------------------------|-------|--------|
| 001-01-CLN | Boiler House Combi 15-21 LN | 18    | € 3237 |
| 001-02-CLN | Boiler House Combi 21-26 LN | 24    | € 3405 |
| 001-03-CLN | Boiler House Combi 26-35 LN | 32    | € 3621 |



**Ηλεκτρονικός Πίνακας Ελέγχου με Ελληνικό menu**  
Συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του λέβητα



**5** ΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ

### Περιγραφή

- Νέος καυστήρας **Low NOx** με προθέρμανση πετρελαίου εργοστασιακά ρυθμισμένος και έτοιμος για χρήση biodiesel 20%
- Ενσωματωμένη αντιστάθμιση
- Ηλεκτρονικός Πίνακας Ελέγχου με Ελληνικό menu και αναγνώριση βλαβών
- Πολύ υψηλός βαθμός απόδοσης
- Εναλλάκτης συμπύκνωσης από ανοξείδωτο χάλυβα τιτανίου ειδικής σκληρότητας.
- Ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Μικρές διαστάσεις

### Περιλαμβάνει επιπλέον

- Κυκλοφορητή Inverter
- Τρίοδη βάνα
- Εναλλάκτη πλακών
- Διακόπτη ροής
- Βαλβίδα ασφαλείας

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                                | M.M.  | BOILER HOUSE COMBI LN |          |          |
|--------------------------------|-------|-----------------------|----------|----------|
|                                |       | 15-21 LN              | 21-26 LN | 26-35 LN |
| Ισχύς                          | kW    | 18                    | 24       | 32       |
| Εποχ. Βαθμός Απόδοσης          | %     | 91,7                  | 91,2     | 91,6     |
| Παραγωγή ΖΝΧ ΔΘ 25°C           | l/min | 12                    | 14       | 18       |
| Υδραυλικές Συνδέσεις Θέρμανσης | mm    | Φ22                   | Φ22      | Φ22      |
| Υδραυλικές Συνδέσεις ΖΝΧ       | mm    | Φ15                   | Φ15      | Φ15      |
| Διάμετρος Καμινάδας            | mm    | 80                    | 80       | 100      |
| Βάρος                          | kg    | 138                   | 138      | 149      |
| Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)             | cm    | 87x44x60              |          |          |

**7 Χρόνια Εγγύηση\***  
με αγορά φίλτρου

\*επιπλέον 2 χρόνια στην αρχική εγγύηση των 5 ετών.



## NCB-300

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ    | ΙΣΧΥΣ | ΤΙΜΗ   |
|---------|------------|-------|--------|
| 950-19  | NCB-300 24 | 24    | € 1180 |
| 950-20  | NCB-300 28 | 28    | € 1230 |

## ΣΕΤ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ - NCB-300

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ              | ΤΙΜΗ  |
|---------|----------------------|-------|
| 950-11  | Σετ καμινάδας 60/100 | € 121 |
| 550-070 | Προσαρμογέας 80/80   | € 70  |



### Περιγραφή

- Ο βαθμός στεγανότητας IPX5 παρέχει προστασία ακόμη και από τυχόν διαρροές νερού
- Είναι συμβατό με smartphone που προσφέρει απομακρυσμένες ρυθμίσεις θέρμανσης και ζεστού νερού
- Η έξυπνη πρόβλεψη καιρού και το Geofencing μεγιστοποιούν την απόδοση και την ευκολία ελέγχου και χρήσης
- Δυνατότητα επέκτασης καμινάδος έως 8 μέτρα
- Ενεργειακή απόδοση ErP A+ για εξαιρετικά χαμηλό λειτουργικό κόστος
- Εναλλάκτες θερμότητας από ανοξείδωτο χάλυβα για βέλτιστη αντοχή και μακροπρόθεσμη απόδοση
- Τεχνολογία έτοιμη για υδρογόνο (20% μείγμα) για μελλοντική χρήση



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                                 | M.M. | NCB-300   |               |
|---------------------------------|------|---|---------------|
|                                 |      | 24  | 28            |
| Ισχύς σε Θέρμανση (80°C - 60°C) | kW   | 19.5/3.9  | 23.4/3.9      |
| Ισχύς σε ΖΝΧ                    | kW   | 23.8/4.1  | 27.7/4.1      |
| Ενεργειακή Κλάση σε Θέρμανση    |      | A   |               |
| Ενεργειακή Κλάση σε ΖΝΧ         |      | A   |               |
| Υδραυλικές Συνδέσεις Θέρμανσης  | inch | 3/4"  |               |
| Υδραυλικές Συνδέσεις ΖΝΧ        | inch | 1/2"  |               |
| Βάρος                           | kg   | 38  | 42            |
| Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)              | cm   | 69,5x44x35,8  | 69,5x44,x40,8 |
| Βαθμός Προστασίας               |      | IPX 5D  |               |
| Διαθέσιμες Διατάξεις Καμινάδας  |      | C13 (X) - C23 - C33(X) - C43(X) - C53(X) - C63(X)<br>C83(X) - B23-B33-B53 |               |

## NCB-LDWE

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ    | ΙΣΧΥΣ | ΤΙΜΗ   |
|---------|------------|-------|--------|
| 950-02  | NCB-24LDWE | 20    | € 1441 |
| 950-03  | NCB-28LDWE | 24    | € 1477 |
| 950-04  | NCB-34LDWE | 29    | € 1590 |
| 950-05  | NCB-40LDWE | 34    | € 1645 |

## ΣΕΤ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ - NCB-LDWE

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ              | ΤΙΜΗ  |
|---------|----------------------|-------|
| 950-11  | Σετ καμινάδας 60/100 | € 121 |
| 550-070 | Προσαρμογέας 80/80   | € 70  |



### Περιγραφή

- Οι ενσωματωμένοι, πρωτογενής και δευτερεύον, εναλλάκτες θερμότητας από ανοξείδωτο χάλυβα εμποδίζουν τη διάβρωση εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Το σύστημα πλήρους διαμόρφωσης βελτιστοποιεί συνεχώς την έξοδο θέρμανσης / ζεστού νερού χρήσης
- Δυνατότητα αντιστάθμισης, επιτρέπει στο λέβητα να λειτουργεί με μέγιστη οικονομία
- Η λειτουργία αυτόματης διάγνωσης σφαλμάτων προσφέρει έναν οδηγό σύντομης αντιμετώπισης προβλημάτων
- Ο μοντέρνος και εργονομικός σχεδιασμός του πίνακα ελέγχου με πλήκτρα αφής προσφέρει άνεση και ευκολία στη χρήση του λέβητα

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                                 | M.M. | NCB-LDWE  |            |               |            |
|---------------------------------|------|---|------------|---------------|------------|
|                                 |      | NCB-24LDWE  | NCB-28LDWE | NCB-34LDWE    | NCB-40LDWE |
| Ισχύς σε Θέρμανση (80°C - 60°C) | kW   | 19.5/3.9  | 23.4/3.9   | 28.3/4.9      | 33.2/3.8   |
| Ισχύς σε ΖΝΧ                    | kW   | 23.8/4.1  | 27.7/4.1   | 33.7/5.0      | 39.6/3.9   |
| Ενεργειακή Κλάση σε Θέρμανση    |      | A   |            |               |            |
| Ενεργειακή Κλάση σε ΖΝΧ         |      | A   |            |               |            |
| Υδραυλικές Συνδέσεις Θέρμανσης  | inch | 3/4"  |            |               |            |
| Υδραυλικές Συνδέσεις ΖΝΧ        | inch | 1/2"  |            |               |            |
| Βάρος                           | kg   | 38  |            | 42            |            |
| Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)              | cm   | 69,5x44x35,8  |            | 69,5x44,x40,8 |            |
| Βαθμός Προστασίας               |      | IPX 5D  |            |               |            |
| Διαθέσιμες Διατάξεις Καμινάδας  |      | C13 (X) - C23 - C33(X) - C43(X) - C53(X) - C63(X)<br>C83(X) - B23-B33-B53 |            |               |            |

## NPE-AWE/SWE (Λέβητες παραγωγής ΖΝΧ)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ   | ΙΣΧΥΣ | ΤΙΜΗ   |
|---------|-----------|-------|--------|
| 950-07  | NPE-24SWE | 42,3  | € 2322 |
| 950-09  | NPE-32SWE | 56,6  | € 2528 |



### Περιγραφή

- Διπλοί πρωτεύον και δευτερεύον, εναλλάκτες από ανοξείδωτο χάλυβα όπου προσφέρουν βέλτιστη απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ενσωματωμένος πίνακας ελέγχου που επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, εμφανίζει την κατάσταση λειτουργίας και τους κωδικούς σφαλμάτων
- Τεχνολογία ComfortFlow - Τα μοντέλα AWE συμπεριλαμβάνουν ενσωματωμένο δοχείο αδρανείας και αντλία ανακυκλοφορίας για μέγιστη άνεση.
- Δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης (cascade) έως 16 μονάδες
- Συμβατό με φυσικό αέριο (NG) και προπάνιο (LPG)
- Αντιπαγετική προστασία



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                                | Μ.Μ. | NPE-SWE   |              |
|--------------------------------|------|---|--------------|
|                                |      | NPE-24SWE   | NPE-32SWE    |
| Ισχύς σε ΖΝΧ                   | kW   | 42.3/4.4  | 56.6 / 5.8   |
| Απόδοση σε μέγιστο φορτίο      | %    | 106,6   | 107,2        |
| Απόδοση σε ελάχιστο φορτίο     | %    | 111   |              |
| Παράγωγη ΖΝΧ ΔΤ 25°C           | lt/m | 24  | 32           |
| Παράγωγη ΖΝΧ ΔΤ 40°C           |      | 15  | 20           |
| Βάρος                          | kg   | 30  | 34           |
| Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)             | cm   | 69,5x44x30,6  | 69,5x44x33,6 |
| Βαθμός προστασίας              | cm   | IPX 5D  |              |
| Διαθέσιμες διατάξεις καμινάδας |      | C13 (X) - C23 - C33(X) - C43(X) - C53(X)<br>C63(X) - C83(X) - B23-B33-B53 |              |

# termet®

## Ecocondens Silver Plus

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ        | ΙΣΧΥΣ ΣΕ kW | ΤΙΜΗ   |
|---------|----------------|-------------|--------|
| 200-11  | Silver Plus 25 | 25/30       | € 1250 |
| 200-12  | Silver Plus 35 | 35/35       | € 1390 |



### Περιγραφή

- Λέβητας Συμπύκνωσης Αερίου για θέρμανση και ZNX
- Εναλλάκτης συμπύκνωσης από ανοξείδωτο χάλυβα ειδικής σκληρότητας
- Τεχνολογία καυστήρα cool-door
- Ρύθμιση ισχύος 1:9
- Ηλεκτρονικός κυκλοφορητής (7m μανομετρικό)
- Καμινάδα 60/100 (μέγιστο μήκος εγκατάστασης 17m)
- Κλάση εκπομπών NOx6
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Εύκολη συντήρηση και ρύθμιση

**5** ΕΤΗΣ  
ΕΓΓΥΗΣΗ



### Ενσύρματοι Θερμοστάτες

Τιμή € 37 Κωδ.: 100-101



### Ασύρματοι Θερμοστάτες

Τιμή € 87 Κωδ.: 100-102

### Ασύρματοι Wifi Θερμοστάτες

Τιμή € 115 Κωδ.: 100-103

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                                | M.M. | ECOCONDENS SILVER PLUS |          |
|--------------------------------|------|------------------------|----------|
|                                |      | 25                     | 35       |
| Ισχύς Θέρμανση                 | kW   | 25                     | 35       |
| Ισχύς ZNX                      | kW   | 30                     | 35       |
| Εποχικός Βαθμός Απόδοσης       | %    | 93                     | 93       |
| Υδραυλικές Συνδέσεις Θέρμανσης | Inch | ¾"                     |          |
| Υδραυλικές Συνδέσεις ZNX       | Inch | ½"                     |          |
| Βάρος                          | Kg   | 37                     | 40       |
| Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)             | cm   | 75x40x33               | 75x40x36 |

# termet®

## Ecocondens Crystal II Plus External

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ                     | ΙΣΧΥΣ | ΤΙΜΗ   |
|---------|-----------------------------|-------|--------|
| 200-29  | Crystal II Plus External 20 | 20/25 | € 1292 |
| 200-30  | Crystal II Plus External 25 | 25/30 | € 1333 |
| 200-31  | Crystal II Plus External 35 | 35/35 | € 1500 |

### Περιγραφή

- Λέβητας Συμπύκνωσης Αερίου για θέρμανση και ΖΝΧ
- Εναλλάκτης συμπύκνωσης από ανοξείδωτο χάλυβα ειδικής σκληρότητας
- Τεχνολογία καυστήρα cool-door
- Ρύθμιση ισχύος 1:9
- Ασύρματος Θερμοστάτης Wifi (Opentherm)
- Ηλεκτρονικός κυκλοφορητής (7m μανομετρικό)
- Καμινάδα 60/100 (μέγιστο μήκος εγκατάστασης 17m)
- Κλάση εκπομπών NOx6
- Περίβλημα κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Εύκολη συντήρηση και ρύθμιση



**5** ΕΤΗΣ  
ΕΓΓΥΗΣΗ



### Θερμοστάτης χώρου

OpenTherm

Συμπεριλαμβάνεται  
στην τιμή του λέβητα

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                                | M.M. | ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS EXTERNAL |          |    |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|----|
|                                |      | 20                                  | 25       | 35 |
| Ισχύς Θέρμανση                 | kW   | 20                                  | 25       | 35 |
| Ισχύς ΖΝΧ                      | kW   | 25                                  | 30       | 35 |
| Εποχικός Βαθμός Απόδοσης       | %    | 93                                  | 94       | 95 |
| Υδραυλικές Συνδέσεις Θέρμανσης | inch |                                     | ¾"       |    |
| Υδραυλικές Συνδέσεις ΖΝΧ       | inch |                                     | ½"       |    |
| Βάρος                          | Kg   | 40                                  | 40       | 42 |
| Διαστάσεις (ΥxΠxB)             | cm   |                                     | 75x40x29 |    |



### AERONA R290 (μονοφασικά μοντέλα)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ    | ΙΣΧΥΣ | ΤΙΜΗ   |
|---------|------------|-------|--------|
| 2100-00 | HPR290i40  | 4,0   | € 4733 |
| 2100-01 | HPR290i65  | 7,2   | € 5018 |
| 2100-02 | HPR290i90  | 9,3   | € 5625 |
| 2100-03 | HPR290i120 | 12,1  | € 6035 |
| 2100-04 | HPR290i160 | 16,1  | € 7628 |

### AERONA R290 (τριφασικά μοντέλα)

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΟΝΤΕΛΟ     | ΙΣΧΥΣ | ΤΙΜΗ   |
|----------|-------------|-------|--------|
| 2100-03T | HPR290i120T | 12,1  | € 6587 |
| 2100-04T | HPR290i160T | 16,1  | € 8033 |



### Περιγραφή

Οι αντλίες θερμότητας Aerona R290 παρέχουν θέρμανση και ζεστό νερό σε κάθε κατοικία με διαθέσιμα μοντέλα από 4kW έως 16kW. Κάθε αντλία θερμότητας Aerona R290 λειτουργεί με υψηλές αποδόσεις ακόμη και όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι χαμηλές, καθιστώντας τις ως μια οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους θέρμανσης. Επιπλέον, οι αντλίες θερμότητας Aerona R290 έχουν κομψό και μοντέρνο φινιρίσμα και χαμηλά επίπεδα θορύβου κατά τη λειτουργία τους.

- Σταθερή λειτουργία σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες
- Πολύ Υψηλή Απόδοση  
ERP Rating A+++ @ 35°C | A++ @ 55°C
- Πιστοποιημένη με QuietMark: Στάθμη θορύβου 53.6 dB
- Λογισμικό για Remote Monitoring
- Επιλογές για Smart Control
- GWP: 3
- Μέγιστη Θερμοκρασία Νερού 75°C
- Όλα τα μοντέλα διαθέτουν ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση
- Άνεση στο ZNX και προστασία από την λεγεωνέλλα χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση ηλεκτρικής αντίστασης.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|  | M.M.  | AERONA R290      |                  |           |                   |            |
|--|-------|------------------|------------------|-----------|-------------------|------------|
|  |       | HPR290i40        | HPR290i65        | HPR290i90 | HPR290i120        | HPR290i160 |
| A7 W35 Μέγιστη απόδοση θέρμανσης             | kW    | 4,0              | 7,2              | 9,3       | 12,1              | 16,1       |
| A7 W35 COP                                   | kW    | 5,05             | 4,88             | 4,9       | 4,84              | 4,8        |
| SCOP   | kW    | 5,25             | 5,10             | 5,00      | 5,03              | 5,01       |
| A35 W7 Μέγιστη απόδοση ψύξης                 | kW    | 3,9              | 6,8              | 8,7       | 12,0              | 15,9       |
| A35 W7 EER                                   | kW    | 3,1              | 3,4              | 3,3       | 3,6               | 3,5        |
| Ηχητική ισχύς για A7 W55                     | dB(A) | 53,6             | 54,3             | 56,8      | 59                | 63         |
| Διαστάσεις σε συσκευασία (ύψος/πλάτος/βάθος) | mm    | 803x1155<br>x422 | 854x1223<br>x461 |           | 1365x1155<br>x448 |            |
| Βάρος σε συσκευασία                          | kg    | 101              | 122              | 134       | 161               | 186        |
| Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου σε 35°C   | IIII  | A+++             | A+++             | A+++      | A+++              | A+++       |
| Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου σε 55°C   | IIII  | A++              | A++              | A++       | A++               | A++        |



## All in one R290

| ΚΩΔΙΚΟΣ        | ΜΟΝΤΕΛΟ         | ΤΙΜΗ   |
|----------------|-----------------|--------|
| 2100-HPC-100L  | ALL IN ONE 100L | € 1862 |
| 2100-HPC-120L  | ALL IN ONE 120L | € 2318 |
| 2100-HPC-200CL | ALL IN ONE 200L | € 3047 |
| 2100-HPC-300CL | ALL IN ONE 300L | € 3477 |

- Δοχεία παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης με ενσωματωμένη αντλία Θερμότητας
- Μεγάλη γκάμα από 100L έως 300L
- Τα μοντέλα 100L & 120L είναι για επιτοίχια τοποθέτηση
- Τα μοντέλα 200L και 300L είναι για επιδαπέδια τοποθέτηση
- Τα δοχεία 200L και 300L είναι εφοδιασμένα με σερπαντίνα για σύνδεση με ηλιακά και με πλήρη έλεγχο μέσω της πλακέτας της αντλίας
- Οικολογικό ψυκτικό υγρό R290
- Νέος εναλλάκτης πολύ υψηλής απόδοσης
- Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο υψηλής αντοχής στη διάβρωση Duplex 2205 που τις κάνει κατάλληλες για χρήση σε κάθε εφαρμογή
- Αυτόματη λειτουργία αντιλεγεονέλας
- Αντιπαγωτική προστασία



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|   | M.M.    | ALL IN ONE                  |           |                          |           |
|---|---------|-----------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
|   |         | 100L                        | 120L      | 200L                     | 300L      |
|   |         | M                           | M         | L                        | XL        |
| Θερμική απόδοση (20/15°C)                             | kW      | 1.10                        | 1,12      | 1,56                     | 1,58      |
| Χρόνος θέρμανσης (20/15°C)                            | H       | 3,4                         | 4,25      | 5,1                      | 8.0       |
| COP (20/15°C)   | W/W     | 3.154                       | 3,135     | 3,605                    | 3,802     |
| Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού (έξυπνη=0) %       |         | 134.5%                      | 133.3%    | 150,1%                   | 156,2%    |
| Ενεργειακή Κλάση(20/15°C)                             |         | A++                         | A++       | A++                      | A+        |
| Εφεδρική είσοδος ισχύος (20/15°C)                     | W       | 21                          | 20        | 23                       | 24        |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος                                | dB(A)   | 55                          | 55        | 55                       | 56        |
| Τροφοδοσία  | V/Ph/Hz | 220-240/1/50                |           |                          |           |
| Ονομαστική ισχύς                                      | W       | 2016                        |           | 2200                     |           |
| Ονομαστικό ρεύμα                                      | A       | 1.81 +6.8 (ηλεκτρ. αντ.)    |           | 2.61 +6.8 (ηλεκτρ. αντ.) |           |
| Μέγιστη θερμοκρασία νερού (χωρίς εφεδρικό θερμαντήρα) | °C      | 60                          |           |                          |           |
| Μέγιστη θερμοκρασία νερού                             | °C      | 75                          |           |                          |           |
| Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας                           | °C      | 10 έως 75                   |           |                          |           |
| Ονομαστική απόδοση νερού*                             | L/H     | 23,6                        |           | 34,4                     |           |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας                        | °C      | -5~43                       |           |                          |           |
| Φόρτιση ψυκτικού μέσου                                | g       | 150                         |           |                          |           |
| Διάμετρος αγωγού                                      | mm      | 177                         |           |                          |           |
| Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση δεξαμενής                  | bar     | 10                          |           |                          |           |
| Εσωτερικό υλικό σώματος δεξαμενής                     |         | 2205 Duplex Stainless Steel |           |                          |           |
| Έξοδος ζεστού νερού                                   | inch    | G 3/4                       | G 3/4     | G 3/4                    | G 3/4     |
| Είσοδος/έξοδος ηλιακής πηγής θερμότητας               | inch    | \                           | \         | G 3/4                    | G 3/4     |
| Είσοδος κρύου νερού                                   | inch    | G 3/4                       | G 3/4     | G 3/4                    | G 3/4     |
| Μέγεθος αποστράγγισης νερού                           | inch    | G 3/4                       | G 3/4     | G 3/4                    | G 3/4     |
| Έξοδος συμπυκνωμένου νερού                            | inch    | G 1/2                       | G 1/2     | G 1/2                    | G 1/2     |
| Καθαρές διαστάσεις                                    | mm      | φ510x1185                   | φ510x1328 | φ560x1750                | φ640x1850 |
| Καθαρό βάρος  | Kg      | 48                          | 51        | 72                       | 87        |
| Μικτό βάρος   | Kg      | 63                          | 67        | 86                       | 105       |

## Easy PFA

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ        | ΙΣΧΥΣ | ΤΙΜΗ   |
|---------|----------------|-------|--------|
| 005-01  | Easy PFA - 25k | 25    | € 4632 |
| 005-02  | Easy PFA - 40k | 40    | € 5738 |
| 005-03  | Easy PFA - 70k | 70    | € 7735 |

### Περιγραφή

- Υψηλός βαθμός απόδοσης (έως 94%)
- Ηλεκτρονικός πίνακας με Ελληνικό menu.
- Σύνδεση με θερμοστάτη χώρου.
- Μικρές διαστάσεις με ενσωματωμένη δεξαμενή pellet.
- Αντιστάθμιση
- Αντιπαγωγική λειτουργία και προστασία από υπερθέρμανση.
- Λειτουργία κυκλοφορητή σε τακτά χρονικά διαστήματα για αποφυγή μπλοκαρισμάτων



## Camino Rossi

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ         | ΙΣΧΥΣ | ΤΙΜΗ   |
|---------|-----------------|-------|--------|
| 005-21  | Camino Rossi 25 | 25    | € 4210 |
| 005-22  | Camino Rossi 35 | 35    | € 5448 |

### Η σειρά Camino Rossi διαθέτει επιπλέον

- Κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης
- Δοχείο διαστολής
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Αυτόματο εξαεριστικό
- Μανόμετρο ελέγχου πίεσης κυκλώματος



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                          |      | M.M.      |            |            |                 |                 |
|--------------------------|------|-----------|------------|------------|-----------------|-----------------|
|                          |      | EASY 25   | EASY 40    | EASY 70    | CAMINO ROSSI 25 | CAMINO ROSSI 35 |
| Ισχύς                    | kW   | 5 έως 25  | 8 έως 40   | 8 έως 70   | 5 έως 25        | 5 έως 35        |
| Εποχικός Βαθμός Απόδοσης | %    | 94        | 92         | 92         | 93              | 93              |
| Υδραυλικές Συνδέσεις     | inch | 1"        | 1"         | 1½"        | 1"              | 1"              |
| Διάμετρος Καμινάδας      | mm   | 128       | 128        | 200        | 80              | 80              |
| Βάρος                    | kg   | 172       | 260        | 360        | 155             | 205             |
| Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)       | cm   | 150x78x65 | 170x100x67 | 183x110x65 | 78x52x126       | 85x55x133       |
| Χωρητικότητα Σιλό        | kg   | 53        | 88         | 110        | 88              | 107             |

## Eco-Burn

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ      | ΙΣΧΥΣ | ΤΙΜΗ   |
|---------|--------------|-------|--------|
| 002-01  | Eco-Burn 35F | 35    | € 2374 |
| 002-02  | Eco-Burn 45F | 45    | € 2658 |
| 002-03  | Eco-Burn 60F | 60    | € 2993 |
| 002-04  | Eco-Burn 75F | 75    | € 3389 |



## Παρελκόμενα Eco-Burn

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ                         | ΤΙΜΗ  |
|---------|---------------------------------|-------|
| 002-15  | Εναλλάκτης Ασφαλείας με Βαλβίδα | € 320 |



### Περιγραφή

- Λέβητας στερεών καυσίμων υψηλής απόδοσης.
- Από χάλυβα ειδικής σκληρότητας 5mm.
- Περιλαμβάνει επιπλέον:
  - Ανεμιστήρα μεταβλητών στροφών
  - Ηλεκτρονικό πίνακα για τον έλεγχο του ανεμιστήρα, του κυκλοφορητή και του θερμοστάτη χώρου
  - Ηλεκτρική εντολή για έλεγχο και εγκατάσταση καυστήρα pellet.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                       | Μ.Μ. | ECO-BURN   |            |            |            |
|-----------------------|------|------------|------------|------------|------------|
|                       |      | 35 F       | 45 F       | 60 F       | 75 F       |
| Ισχύς                 | kW   | 35         | 45         | 60         | 75         |
| Εποχ. Βαθμός Απόδοσης | %    | 80         | 80         | 80         | 80         |
| Υδραυλικές Συνδέσεις  | Inch | 1"         | 1"         | 1 ¼ "      | 1 ¼ "      |
| Διάμετρος Καμινάδας   | cm   | 18         | 18         | 18         | 18         |
| Βάρος                 | Kg   | 250        | 275        | 320        | 375        |
| Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)    | cm   | 109x58x111 | 109x58x121 | 118x64x121 | 118x64x135 |

## Δαπέδου με Κέλυφος SLIM Romeo

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ      | ΤΙΜΗ   |
|---------|--------------|--------|
| 004-601 | Romeo 1 RCTD | € 814  |
| 004-602 | Romeo 2 RCTD | € 871  |
| 004-603 | Romeo 3 RCTD | € 980  |
| 004-604 | Romeo 4 RCTD | € 1124 |
| 004-605 | Romeo 5 RCTD | € 1238 |
| 004-606 | Romeo 6 RCTD | € 1410 |




### Περιγραφή

- Ιταλική Κατασκευή Υψηλής ποιότητα
- Μοντέρνος σχεδιασμός
- Αθόρυβη λειτουργία
- Μπλε αντιστατικό εναλλάκτη
- Ενσωματωμένο θερμοστάτη ψύξης – θέρμανσης
- Αυτοδιάγνωση βλαβών
- Ενσωματωμένο θερμοστάτη για λειτουργία στη θέρμανση με θερμοκρασία νερού μεγαλύτερη των 45°C



## Σπιράλ Σύνδεσης

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ               | ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|------|
| 004-689 | Σπιράλ σύνδεσης Romeo | € 32 |

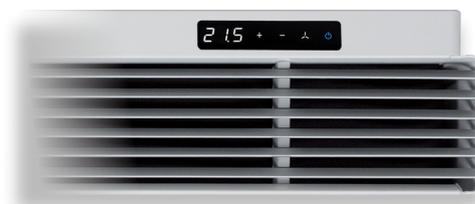

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                 | M.M. | ROMEO RCTD |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------------|------|------|------|------|------|
|                 |      | 1          | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| Ψυκτική Ισχύς*  | kW   | 0,92       | 2    | 2,79 | 3,38 | 3,8  | 4,47 |
| Θερμική Ισχύς * | kW   | 1,16       | 2,37 | 3,22 | 3,83 | 4,3  | 4,89 |
| Ύψος x Βάθος    | mm   | 562x127    |      |      |      |      |      |
| Μήκος           | mm   | 580        | 780  | 980  | 1180 | 1180 | 1350 |
| Στάθμη θορύβου  | dB   | 28         | 32   | 32   | 32   | 33   | 33   |

\*ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Εσωτερική θερμοκρασία δωματίου 27°C - Θερμοκρασία νερού εισόδου 7°C

\*ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Εσωτερική θερμοκρασία δωματίου 18°C - Θερμοκρασία νερού εισόδου 45°C

## Δαπέδου με Κέλυφος MODI

| ΚΩΔΙΚΟΣ     |                | ΜΟΝΤΕΛΟ  | ΤΙΜΗ   |
|-------------|----------------|----------|--------|
| ΑΡΙΣΤΕΡΑ    | ΔΕΞΙΑ          |          |        |
| 004-MOD-20M | 004-MOD-20M(R) | MODI 20M | € 573  |
| 004-MOD-30M | 004-MOD-30M(R) | MODI 30M | € 614  |
| 004-MOD-40M | 004-MOD-40M(R) | MODI 40M | € 666  |
| 004-MOD-60M | 004-MOD-60M(R) | MODI 60M | € 837  |
| 004-MOD-80M | 004-MOD-80M(R) | MODI 80M | € 1172 |



### Περιγραφή

- Ιταλική Κατασκευή Υψηλής ποιότητα
- Μοντέρνος σχεδιασμός
- Αθόρυβη λειτουργία
- Μπλε αντιστατικό εναλλάκτη
- Ενσωματωμένο θερμοστάτη ψύξης – θέρμανσης
- Αυτοδιάγνωση βλαβών
- Ενσωματωμένο θερμοστάτη για λειτουργία στη θέρμανση με θερμοκρασία νερού μεγαλύτερη των 45°C (ρυθμιζόμενο)
- Ενσωματωμένο θερμοστάτη για λειτουργία στη ψύξη με θερμοκρασία νερού χαμηλότερη των 18°C (ρυθμιζόμενο)



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                 | M.M. | MODI  |      |      |      |      |
|-----------------|------|-------|------|------|------|------|
|                 |      | 20 M  | 30 M | 40 M | 60 M | 80 M |
| Ψυκτική Ισχύς*  | kW   | 2,19  | 3,1  | 3,6  | 5,63 | 7,53 |
| Θερμική Ισχύς * | kW   | 2,25  | 2,95 | 3,51 | 5,6  | 7,81 |
| Ύψος x Βάθος    | cm   | 53x22 |      |      |      |      |
| Μήκος           | cm   | 53    | 68   | 68   | 98   | 113  |
| Βάρος           | Kg   | 21    | 25   | 27   | 35   | 45   |
| Στάθμη θορύβου  | dB   | 29    | 31   | 30   | 32   | 45   |

\*ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Εσωτερική θερμοκρασία δωματίου 27°C - Θερμοκρασία νερού εισόδου 7°C

\*ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Εσωτερική θερμοκρασία δωματίου 18°C - Θερμοκρασία νερού εισόδου 45°C

## Τοίχου Galileo

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ         | ΤΙΜΗ   |
|---------|-----------------|--------|
| 004-101 | Galileo 1 RC-IR | ΚΠ     |
| 004-102 | Galileo 2 RC-IR | € 1021 |
| 004-103 | Galileo 3 RC-IR | ΚΠ     |
| 004-104 | Galileo 4 RC-IR | € 1128 |



Χαμηλός θόρυβος



Υψηλή απόδοση

Χαμηλή ενεργειακή  
κατανάλωση

Λιτός σχεδιασμός

### Περιγραφή

- Υψηλή αισθητική
- Υψηλή ποιότητα κατασκευής
- Αθόρυβη λειτουργία
- Μπλε αντιστατικό εναλλάκτη
- Ενσωματωμένο θερμοστάτη ψύξης - θέρμανσης

- Ενσωματωμένο θερμοστάτη για λειτουργία στη θέρμανση με θερμοκρασία νερού μεγαλύτερη των 45°C
- Συμπεριλαμβάνεται ασύρματο χειριστήριο



Μικρές διαστάσεις

Καλύπτει  
κάθε ανάγκη

Plug &amp; Play



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Galileo

| GALILEO        |       |         |         |         |         |
|----------------|-------|---------|---------|---------|---------|
|                | M.M.  | 1 RC-IR | 2 RC-IR | 3 RC-IR | 4 RC-IR |
| Ψυκτική Ισχύς* | kW    | 2,3     | 2,4     | 3,65    | 3,8     |
| Θερμική Ισχύς* | kW    | 2,775   | 3       | 4,1     | 4,4     |
| Ύψος x Βάθος   | mm    | 330x185 |         |         |         |
| Μήκος          | mm    | 930     |         | 1235    |         |
| Στάθμη θορύβου | dB(A) | 34      | 40      | 31      | 37      |

- ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Εσωτερική θερμοκρασία δωματίου 27°C – Θερμοκρασία νερού εισόδου 7°C/12°C
- ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Εσωτερική θερμοκρασία δωματίου 20°C – Θερμοκρασία νερού εισόδου 45°C

## Κρυφά Οροφής

### MODI I

| MODI-I      |           |        |
|-------------|-----------|--------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΜΟΝΤΕΛΟ   | ΤΙΜΗ   |
| 004-MOD-20I | MODI 20-I | € 431  |
| 004-MOD-30I | MODI 30-I | € 474  |
| 004-MOD-40I | MODI 40-I | € 521  |
| 004-MOD-50I | MODI 50-I | € 567  |
| 004-MOD-60I | MODI 60-I | € 621  |
| 004-MOD-70I | MODI 70-I | € 686  |
| 004-MOD-80I | MODI 80-I | € 738  |
| 004-MOD-90I | MODI 90-I | € 1019 |



### Περιγραφή

- Ιταλική Κατασκευή Υψηλής ποιότητα
- Μοντέρνος σχεδιασμός
- Αθόρυβη λειτουργία
- Μπλε αντιστατικό εναλλάκτη
- Αυτοδιάγνωση βλαβών
- Λειτουργία ψύξης-θέρμανσης



Προαιρετικός εξοπλισμός  
3 Speed Black (WiFi)

Κωδ. 004-199-04  
€ 125

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά - MODI-I

|                |    | MODI-I |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                |    | M.M.   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   | 90   |
| Ψυκτική Ισχύς* | kW |        | 2,19 | 3,10 | 3,60 | 4,61 | 5,63 | 6,46 | 7,53 | 8,94 |
| Θερμική Ισχύς* | kW |        | 2,25 | 2,95 | 3,51 | 4,58 | 5,60 | 6,54 | 7,81 | 9,70 |

- ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Εσωτερική θερμοκρασία δωματίου 27°C – Θερμοκρασία νερού εισόδου 7°C/12°C
- ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Εσωτερική θερμοκρασία δωματίου 18°C – Θερμοκρασία νερού εισόδου 45°C

## Κρυφά

### FLÒ-MULTIFAN-ECM





| FLÒ-MULTIFAN-ECM |                  |        |
|------------------|------------------|--------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΜΟΝΤΕΛΟ          | ΤΙΜΗ   |
| 004-FL-002H      | FLÒ-MULTIFAN-2-H | € 1529 |
| 004-FL-003H      | FLÒ-MULTIFAN-3-H | € 2086 |
| 004-FL-004H      | FLÒ-MULTIFAN-4-H | € 2627 |
| 004-FL-005H      | FLÒ-MULTIFAN-5-H | € 3187 |
| 004-FL-002V      | FLÒ-MULTIFAN-2-V | € 1548 |
| 004-FL-003V      | FLÒ-MULTIFAN-3-V | € 2112 |
| 004-FL-004V      | FLÒ-MULTIFAN-4-V | € 2658 |
| 004-FL-005V      | FLÒ-MULTIFAN-5-V | € 3225 |



### Περιγραφή

- Ιταλική Κατασκευή Υψηλής ποιότητα
- Μοντέρνος σχεδιασμός
- Αθόρυβη λειτουργία
- Μπλε αντιστατικό εναλλάκτη
- Λειτουργία ψύξης-θέρμανσης
- Κινητήρες Inverter

### Μοντέλα

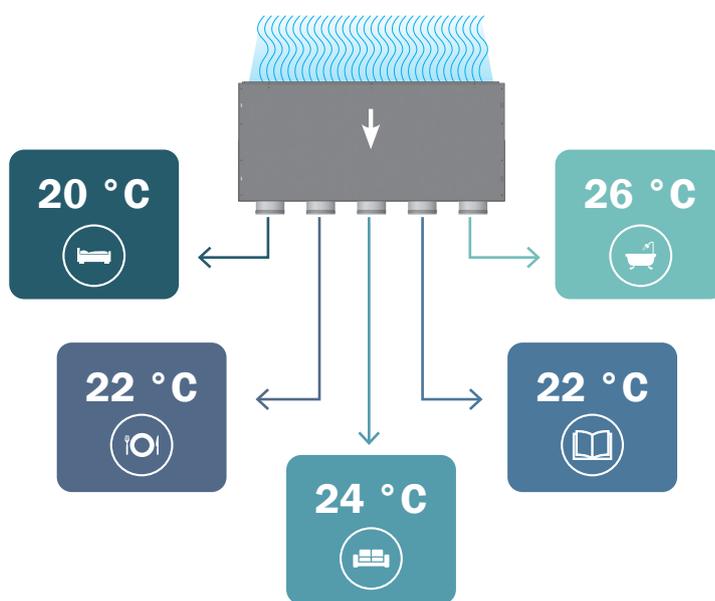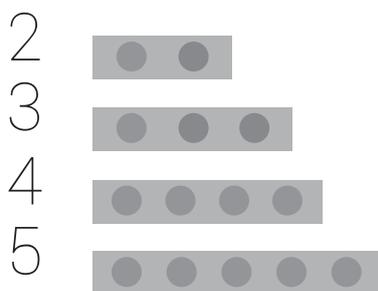

Προαιρετικός εξοπλισμός  
0-10V Inverter Black (WiFi)

Κωδ. 004-199-03  
€ 125

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά - FLÒ-MULTIFAN-ECM

| FLÒ-MULTIFAN-ECM |            |                |                |                 |                 |
|------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                  | M.M.       | 2              | 3              | 4               | 5               |
| Ψυκτική Ισχύς*   | kW         | 3,89           | 6,01           | 7,67            | 9,86            |
| Θερμική Ισχύς*   | kW         | 4,16           | 6,31           | 8,21            | 10,35           |
| Διαστάσεις       | cm (ΜxΒxΥ) | 68,9x19,4x64,5 | 98,9x19,4x64,5 | 113,9x19,4x64,5 | 143,9x19,4x64,5 |

- ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Εσωτερική θερμοκρασία δωματίου 27°C – Θερμοκρασία νερού εισόδου 7°C/12°C
- ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Εσωτερική θερμοκρασία δωματίου 18°C – Θερμοκρασία νερού εισόδου 45°C

## Οροφής με Κέλυφος SLIM Romeo

| ΚΩΔΙΚΟΣ       | ΜΟΝΤΕΛΟ       | ΤΙΜΗ   |
|---------------|---------------|--------|
| 004-601-MH-NC | Romeo 1 MH NC | € 870  |
| 004-602-MH-NC | Romeo 2 MH NC | € 943  |
| 004-603-MH-NC | Romeo 3 MH NC | € 1068 |
| 004-604-MH-NC | Romeo 4 MH NC | € 1228 |
| 004-605-MH-NC | Romeo 5 MH NC | € 1343 |
| 004-606-MH-NC | Romeo 6 MH NC | € 1527 |



## Οροφής χωρίς Κέλυφος SLIM Romeo

| ΚΩΔΙΚΟΣ       | ΜΟΝΤΕΛΟ       | ΤΙΜΗ   |
|---------------|---------------|--------|
| 004-601-IH-NC | Romeo 1 IH NC | € 607  |
| 004-602-IH-NC | Romeo 2 IH NC | € 669  |
| 004-603-IH-NC | Romeo 3 IH NC | € 757  |
| 004-604-IH-NC | Romeo 4 IH NC | € 854  |
| 004-605-IH-NC | Romeo 5 IH NC | € 923  |
| 004-606-IH-NC | Romeo 6 IH NC | € 1055 |

### Περιγραφή

- Ιταλική Κατασκευή Υψηλής ποιότητα
- Μοντέρνος σχεδιασμός
- Αθόρυβη λειτουργία
- Μπλε αντιστατικό εναλλάκτη
- Κινητήρας Inverter



## Σπιράλ Σύνδεσης

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ               | ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|------|
| 004-689 | Σπιράλ σύνδεσης Romeo | € 32 |



Προαιρετικός εξοπλισμός  
0-10V Inverter Black (WiFi)

Κωδ. 004-199-03  
€ 125

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                 | M.M. | ROMEO |      |      |      |     |      |
|-----------------|------|-------|------|------|------|-----|------|
|                 |      | 1     | 2    | 3    | 4    | 5   | 6    |
| Ψυκτική Ισχύς*  | kW   | 0,92  | 2    | 2,79 | 3,38 | 3,8 | 4,47 |
| Θερμική Ισχύς * | kW   | 1,16  | 2,37 | 3,22 | 3,83 | 4,3 | 4,89 |
| Στάθμη θορύβου  | dB   | 28    | 32   | 32   | 32   | 33  | 33   |

\*ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Εσωτερική θερμοκρασία δωματίου 27°C - Θερμοκρασία νερού εισόδου 7°C

\*ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Εσωτερική θερμοκρασία δωματίου 18°C - Θερμοκρασία νερού εισόδου 45°C

## Χειριστήριο - Θερμοστάτης Fan Coil με ανεμιστήρα 3 ταχυτήτων

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            | ΤΙΜΗ  |
|------------|----------------------|-------|
| 004-199-04 | 3 Speed Black (WiFi) | € 125 |


### Περιγραφή

**Λειτουργίες:** Ψύξη - Θέρμανση  
**Τύπος fan coil:** Τριών ταχυτήτων  
**Συνδεσιμότητα:** WiFi

- Διαθέτει επαφή εξόδου (230V) για έλεγχο Τρίοδης Δίοδης βάνας
- Παρέχεται με αισθητήριο στοιχείου για την αποφυγή ψυχρών ρευμάτων

**Χρώμα:** Μαύρο  
**Τρόπος Εγκατάστασης:** Εντοιχισμός  
**Οθόνη:** Αφής

- Ρυθμιζόμενο σημείο έναρξης λειτουργίας ανεμιστήρα τόσο στην θέρμανση όσο και στην ψύξη
- Είναι εφοδιασμένο με επαφή ανοιχτού παραθύρου
- Μεγάλο πλήθος παραμέτρων για έλεγχο και παραμετροποίηση

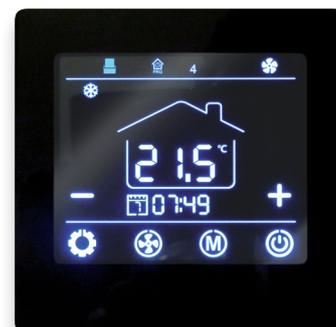

## Χειριστήριο - Θερμοστάτης Fan Coil με ανεμιστήρα Inverter 0-10V

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                   | ΤΙΜΗ  |
|------------|-----------------------------|-------|
| 004-199-03 | 0-10V Inverter Black (WiFi) | € 125 |


### Περιγραφή

**Λειτουργίες:** Ψύξη - Θέρμανση  
**Τύπος fan coil:** Inverter με σήμα 0-10V  
**Συνδεσιμότητα:** WiFi

- Διαθέτει επαφή εξόδου (230V) για έλεγχο Τρίοδης Δίοδης βάνας
- Παρέχεται με αισθητήριο στοιχείου για την αποφυγή ψυχρών ρευμάτων

**Χρώμα:** Μαύρο  
**Τρόπος Εγκατάστασης:** Εντοιχισμός  
**Οθόνη:** Αφής

- Ρυθμιζόμενο σημείο έναρξης λειτουργίας ανεμιστήρα τόσο στην θέρμανση όσο και στην ψύξη
- Μεγάλο πλήθος παραμέτρων για έλεγχο και παραμετροποίηση

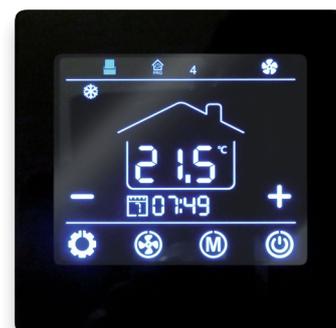

## Χειριστήριο - Θερμοστάτης Fan Coil (3 ταχυτήτων) και ενδοδαπέδιας

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                         | ΤΙΜΗ  |
|------------|-----------------------------------|-------|
| 004-199-05 | 3 Speed - Underfloor Black (WiFi) | € 172 |

### Περιγραφή

**Λειτουργίες:** Ψύξη - Θέρμανση  
**Τύπος fan coil:** Τριών ταχυτήτων  
**Τύπος ενδοδαπέδιας:** Με κινητήρα στον συλλέκτη

- Διαθέτει επαφή εξόδου (230V) για έλεγχο Τρίοδης Δίοδης βάνας για το fan coil
- Διαθέτει επαφή εξόδου (230V) για έλεγχο του κινητήρα του κλάδου της ενδοδαπέδιας
- Εφοδιασμένος με αισθητήριο υγρασίας για την προστασία από υγρασία στο πάτωμα.

**Συνδεσιμότητα:** WiFi  
**Χρώμα:** Μαύρο  
**Τρόπος Εγκατάστασης:** Εντοιχισμός  
**Οθόνη:** Αφής

- Παρέχεται με αισθητήριο στοιχείου στο fan coil για την αποφυγή ψυχρών ρευμάτων
- Ρυθμιζόμενο σημείο έναρξης λειτουργίας ανεμιστήρα τόσο στην θέρμανση όσο και στην ψύξη
- Μεγάλο πλήθος παραμέτρων για έλεγχο και παραμετροποίηση





## Μαγνητικό Φίλτρο HeatMax Vortex

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΤΙΜΗ  |
|---------|-------------|-------|
| 000-61  | Vortex 3/4" | € 104 |
| 000-63  | Vortex 1"   | € 110 |

### Περιγραφή


- Ισχυρός Μαγνήτης 12.000 Gauss
- Φιλτράρισμα τριών στοιχείων
- Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας 120°C
- Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας 12bar
- Δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών
- Ενσωματωμένο εξαεριστικό
- Ιδανικό για εγκαταστάσεις έως 36kW
- Περιλαμβάνονται βάνες σύνδεσης πλήρους ροής

## Μαγνητικό Φίλτρο HeatMax Vortex Eco

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ       | ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|------|
| 999-995 | Vortex Eco 3/4" | € 90 |
| 999-994 | Vortex Eco 1"   | € 95 |

### Περιγραφή

- Ισχυρός Μαγνήτης 12.000 Gauss
- Φιλτράρισμα τριών στοιχείων
- Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας 120°C
- Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας 12bar
- Δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών
- Ενσωματωμένο εξαεριστικό
- Ιδανικό για εγκαταστάσεις έως 36kW
- Περιλαμβάνονται βάνες σύνδεσης πλήρους ροής

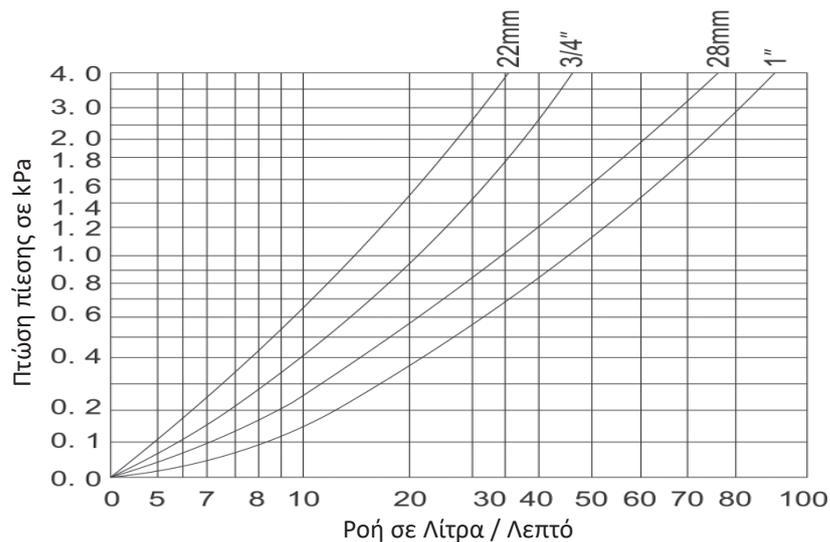


## Μαγνητικό Φίλτρο HeatMax mega

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        | ΤΙΜΗ  |
|---------|------------------|-------|
| 999-91  | Vortex mega 1 ¼" | € 205 |
| 999-92  | Vortex mega 1 ½" | € 210 |

### Περιγραφή

- Ισχυρός Μαγνήτης 20.000 Gauss
- Φιλτράρισμα τριών στοιχείων
- Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας 120°C
- Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας 12bar
- Ενσωματωμένο εξαεριστικό
- Περιλαμβάνονται βάνες σύνδεσης

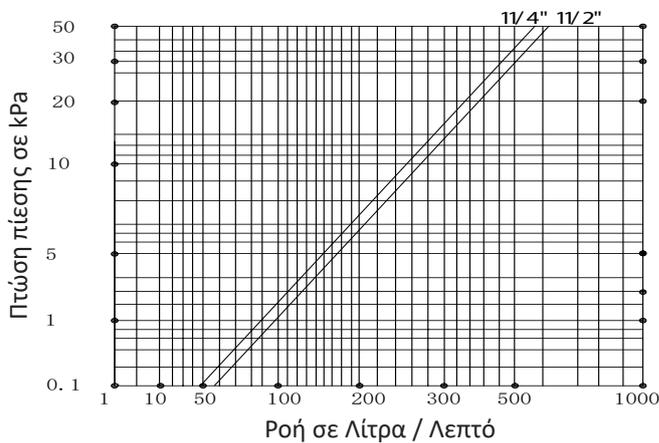

**Nd**  
20.000  
gauss

## Μαγνητικό Φίλτρο HeatMax mini

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      | ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|------|
| 000-64  | Vortex mini ¾" | € 60 |

### Περιγραφή

- Ισχυρός Μαγνήτης 9.000 Gauss
- Φιλτράρισμα τριών στοιχείων
- Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας 120°C
- Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας 12bar
- Ενσωματωμένο εξαεριστικό
- Ιδανικό για εγκαταστάσεις έως 36kW
- Περιλαμβάνονται βάνες σύνδεσης




**Nd**  
9.000  
gauss

## Μαγνητικό Φίλτρο HeatMax HP


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         | ΤΙΜΗ  |
|---------|-------------------|-------|
| 000-66  | HeatMax HP 1"     | € 120 |
| 000-67  | HeatMax HP 1 1/4" | € 170 |
| 000-68  | HeatMax HP 1 1/2" | € 190 |
| 000-69  | HeatMax HP 2"     | € 230 |

### Περιγραφή

- Φιλτράρισμα τριών στοιχείων
- Ενσωματωμένο εξαεριστικό
- Περιλαμβάνονται βάνες σύνδεσης
- Καθαρισμός του φίλτρου με βουρτσάκια χωρίς άνοιγμα

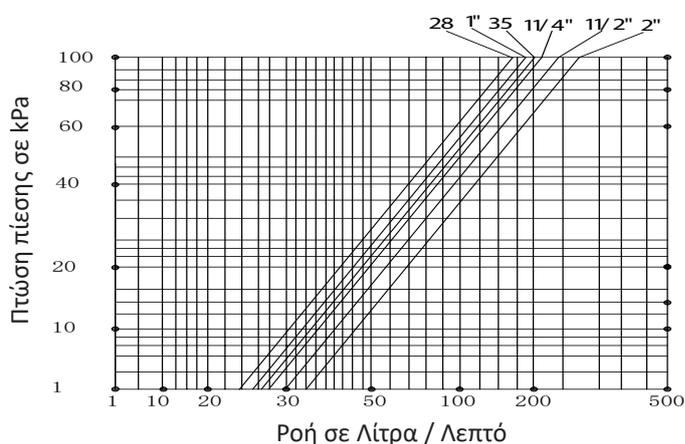

ορειχάλκινος  
λαιμός

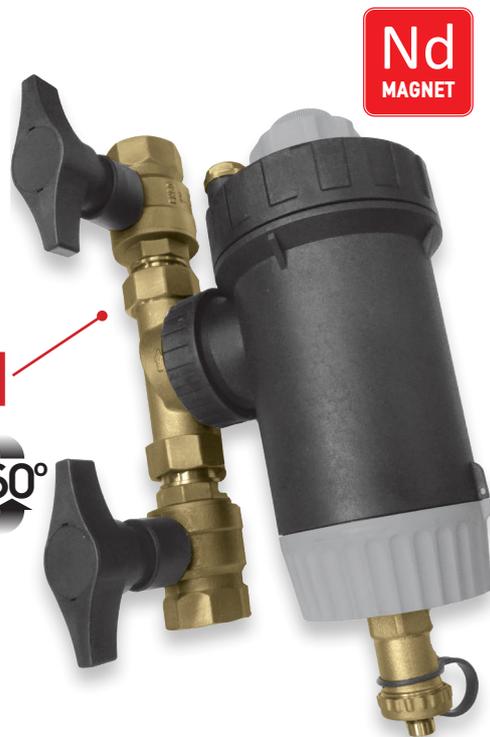

**Nd**  
MAGNET

Ισχυρός  
Μαγνήτης  
Νεοδημίου

Εύκολο  
κλείσιμο με  
ενσωματωμένο  
εξαεριστικό

Σίτα  
κατακράτησης  
μη μαγνητικών  
σωματιδίων

Μέγιστη Πίεση  
Λειτουργίας 12bar  
Θερμοκρασία 120°C  
Ισχυρό σώμα  
φίλτρου



Χημικά Κυκλωμάτων Θέρμανσης



**COROSION INHIBITOR**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                   | ΤΙΜΗ    |
|---------|-----------------------------|---------|
| 300-07  | Heatmax Corrosion Inhibitor | € 37.50 |

Παρέχει μακροχρόνια προστασία έναντι της διάβρωσης και του σχηματισμού αλάτων στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης. Χρησιμοποιείται σε νέα και υπάρχοντα συστήματα. Ένα μπουκάλι επεξεργάζεται 100 λίτρα νερού συστήματος. Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους λεβήτων, υλικών και συστημάτων σωληνώσεων, συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου.



**SYSTEM CLEANER**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ              | ΤΙΜΗ    |
|---------|------------------------|---------|
| 300-08  | Heatmax System Cleaner | € 34.50 |

Αφαιρεί την διάβρωση και κάθε είδους βρωμιά και επικαθίσεις από τα συστήματα θέρμανσης. Χρησιμοποιείται σε νέα και υπάρχοντα συστήματα. Ένα μπουκάλι επεξεργάζεται 100 λίτρα νερού συστήματος. Είναι κατάλληλο για ανοιχτά όπως και για κλειστά συστήματα θέρμανσης. Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους λεβήτων, και συστήματα σωληνώσεων, με όλα τα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου.



## Αντικραδασμικές Βάσεις Αντλιών Θερμότητας

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                     | ΤΙΜΗ  |
|----------|-------------------------------|-------|
| 710-0004 | Βάση 11cm (set 4τεμ)          | € 36  |
| 710-0000 | Βάση Αντλίας 45cm (set 2τεμ)  | € 60  |
| 710-0001 | Βάση Αντλίας 50cm (set 2τεμ)  | € 74  |
| 710-0002 | Βάση Αντλίας 60cm (set 2τεμ)  | € 80  |
| 710-0003 | Βάση Αντλίας 100cm (set 2τεμ) | € 140 |

**5** ΕΤΗΣ  
ΕΓΓΥΗΣΗ



### Περιγραφή

Έως σήμερα, ο περισσότερος εξοπλισμός HVAC τοποθετούνταν σε μεταλλικά στηρίγματα δαπέδου ή βάσεις από τσιμέντο. Αυτές οι μέθοδοι είτε έχουν μικρή διάρκεια ζωής είτε υψηλό κόστος εργασίας. Με τη χρήση του αντικραδασμικού set από καουτσούκ, εξαλείφεται η ηχορύπανση από τη λειτουργία της εξωτερικής μονάδας και τους κραδασμούς που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της. Αποτελεί μια οικονομική λύση με μεγάλη διάρκεια ζωής.



Κατασκευή που υπερέχει



Αντικραδασμικό και Αθόρυβο



Φιλικό προς το περιβάλλον



Εύκολη εγκατάσταση




Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Βάσεων

| ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ |      |         |         |         |         |          |
|---|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| M.M.                                      | 11CM | 45CM    | 50CM    | 60CM    | 100CM   |          |
| <b>A</b>                                  | mm   | 110     | 450     | 500     | 600     | 1000     |
| <b>B</b>                                  | mm   | 110     |         |         | 163     |          |
| <b>C</b>                                  | mm   | 67      |         |         | 98      |          |
| <b>D</b>                                  | mm   | -       | 410     | 460     | 560     | 960      |
| <b>Βάρος / set</b>                        | kg   | 120-240 | 200-480 | 280-580 | 300-680 | 380-1180 |

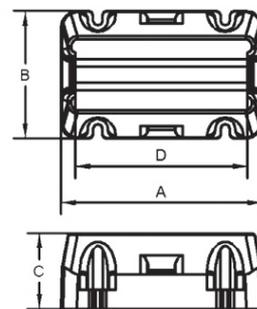




MARING d.o.o.

## Υδραυλικοί Διαχωριστές με μόνωση 1" & 1 ¼"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                   | ΤΙΜΗ  |
|---------|-----------------------------|-------|
| 090-30  | Υδραυλικός διαχωριστής 1"   | € 182 |
| 090-31  | Υδραυλικός διαχωριστής 1 ¼" | € 208 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                 | ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------------|------|
| 090-34  | Βάση Τοίχου για 1" & 1 ¼" | € 35 |

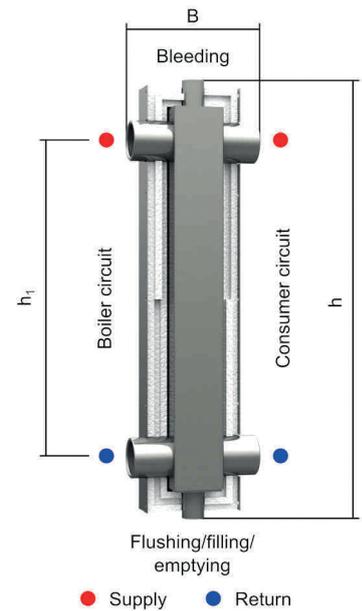

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά


| ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ 1 ½" & 2" |                   |     |      |
|----------------------------------|-------------------|-----|------|
|                                  | M.M.              | 1"  | 1 ¼" |
| H                                | mm                | 397 | 522  |
| H1                               | mm                | 250 | 375  |
| B                                | mm                | 142 | 152  |
| Παροχή                           | m <sup>3</sup> /h | 3   | 4    |

## Υδραυλικοί Διαχωριστές με μόνωση 1 ½" & 2"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                   | ΤΙΜΗ  |
|---------|-----------------------------|-------|
| 090-32  | Υδραυλικός διαχωριστής 1 ½" | € 234 |
| 090-33  | Υδραυλικός διαχωριστής 2"   | € 329 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                 | ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------------|------|
| 090-35  | Βάση Τοίχου για 1 ½" & 2" | € 48 |

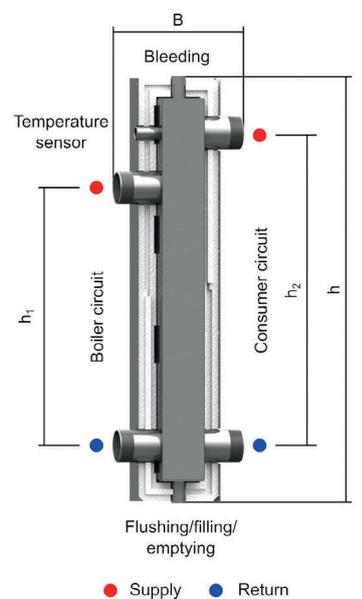

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ 1 ½" & 2" |                   |      |     |
|----------------------------------|-------------------|------|-----|
|                                  | M.M.              | 1 ½" | 2"  |
| H                                | mm                | 580  | 778 |
| H1                               | mm                | 340  | 470 |
| H2                               | mm                | 400  | 570 |
| B                                | mm                | 172  | 230 |
| Παροχή                           | m <sup>3</sup> /h | 7    | 8   |



**HEATMAX**  
HEATING - COOLING - ENERGY APPLICATIONS



## Κυκλοφορητές Γερμανίας WITA



**5** ΕΤΗΣ  
ΕΓΓΥΗΣΗ



**5** ΕΤΗΣ  
ΕΓΓΥΗΣΗ



**5** ΕΤΗΣ  
ΕΓΓΥΗΣΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ               | ΤΙΜΗ  |
|---------|-------------------------|-------|
| 090-100 | Astra 15/1-6<br>(130mm) | € 148 |
| 090-110 | Astra 25/1-6            | € 150 |
| 090-120 | Astra 32/1-6            | € 155 |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ               | ΤΙΜΗ  |
|---------|-------------------------|-------|
| 090-124 | Astra 25/1-8<br>(130mm) | € 187 |
| 090-111 | Astra 25/1-8            | € 194 |
| 090-112 | Astra 25/1-10           | € 252 |
| 090-121 | Astra 32/1-8            | € 200 |
| 090-122 | Astra 32/1-10           | € 262 |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | ΤΙΜΗ  |
|---------|---------------|-------|
| 090-113 | Astra 25/1-12 | € 324 |
| 090-123 | Astra 32/1-12 | € 338 |



### Όλοι οι κυκλοφορητές διατίθενται με μόνωση

Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενος. Βιδωτή σύνδεση, τεχνολογίας ECM και με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης ισχύος για τη συνεχή ρύθμιση της διαφορικής πίεσης. Για όλα τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού.

Προεπιλέξιμοι τρόποι αυτόματης ρύθμισης για ιδανική προσαρμογή φορτίου.

- Σταθερή διαφορική πίεση ( $\Delta p-c$ )
- Μεταβλητή διαφορική πίεση ( $\Delta p-v$ )
- Σταθερές στροφές (3 χαρακτηριστικές καμπύλες ρύθμισης)



- Ενσωματωμένη προστασία κινητήρα
- Ένδειξη LED για τη ρύθμιση της ονομαστικής τιμής και για ένδειξη της τρέχουσας κατανάλωσης σε W
- Αυτόματη λειτουργία απεμπλοκής
- Χειροκίνητη λειτουργία εξαέρωσης για την εξαέρωση του χώρου του ρότορα

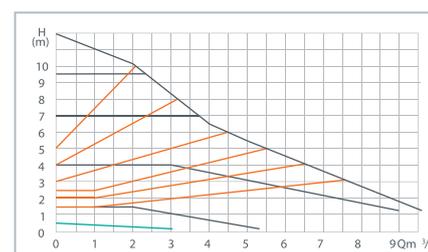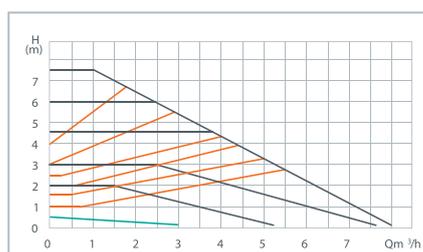




## Κυκλοφορητές Γερμανίας Φλαντζωτοί WITA


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ             | ΤΙΜΗ  |
|---------|-----------------------|-------|
| 090-608 | Delta HE100 F40 ST220 | € 585 |
| 090-606 | Delta HE120 F40 ST220 | € 615 |
| 090-609 | Delta HE100 F50 ST240 | € 605 |
| 090-607 | Delta HE120 F50 ST240 | € 635 |

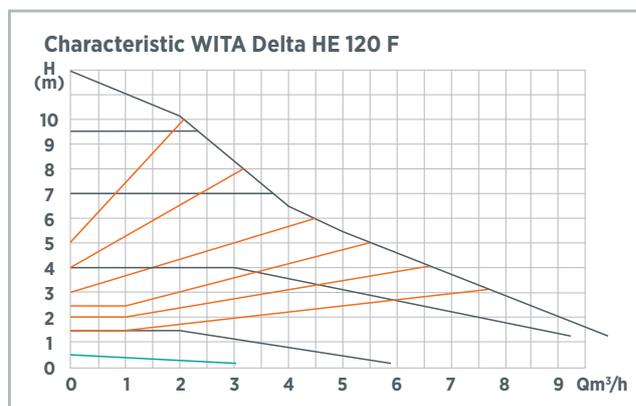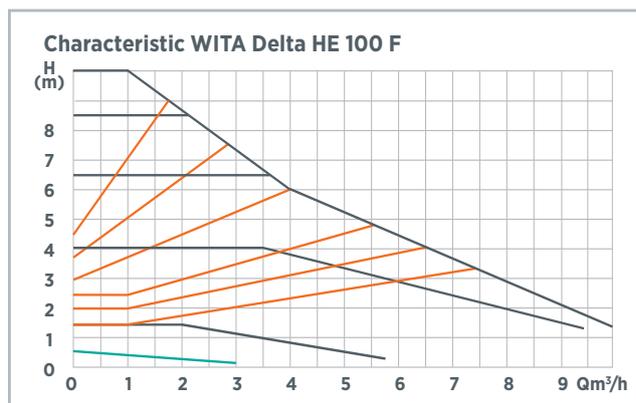

WITA Delta  
HE 100 F40

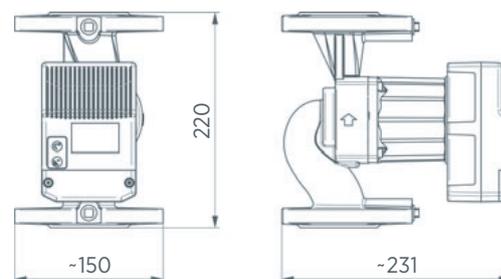


WITA Delta  
HE 120 F50

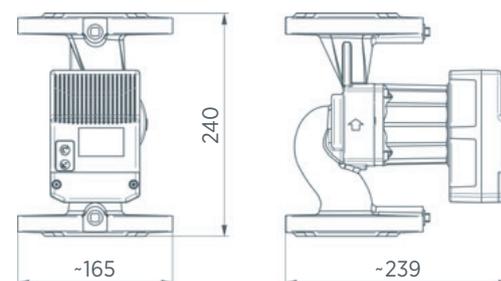

## Κυκλοφορητής Γερμανίας Ανακυκλοφορίας ZNX WITA

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            | ΤΙΜΗ  |
|---------|----------------------|-------|
| 090-605 | DELTA HE 55-25SB 130 | € 225 |

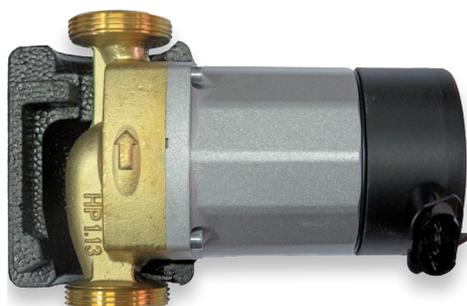



**HEATMAX**  
HEATING - COOLING - ENERGY APPLICATIONS




## Κυκλοφορητές Γερμανίας Φλαντζωτοί WITA GoMax


| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            | ΤΙΜΗ   |
|----------|----------------------|--------|
| 090-1000 | GoMax 40 - 12F - 250 | € 1510 |
| 090-1001 | GoMax 40 - 18F - 250 | € 2138 |
| 090-1002 | GoMax 50 - 12F - 280 | € 1749 |
| 090-1003 | GoMax 65 - 15F - 340 | € 2434 |





**WITA**  
GoMax  
F40

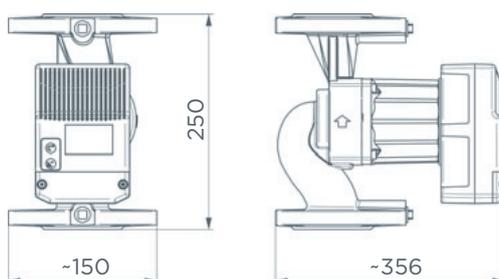

**WITA**  
GoMax  
F50

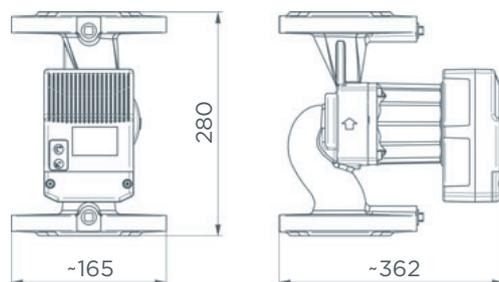

**WITA**  
GoMax  
F65

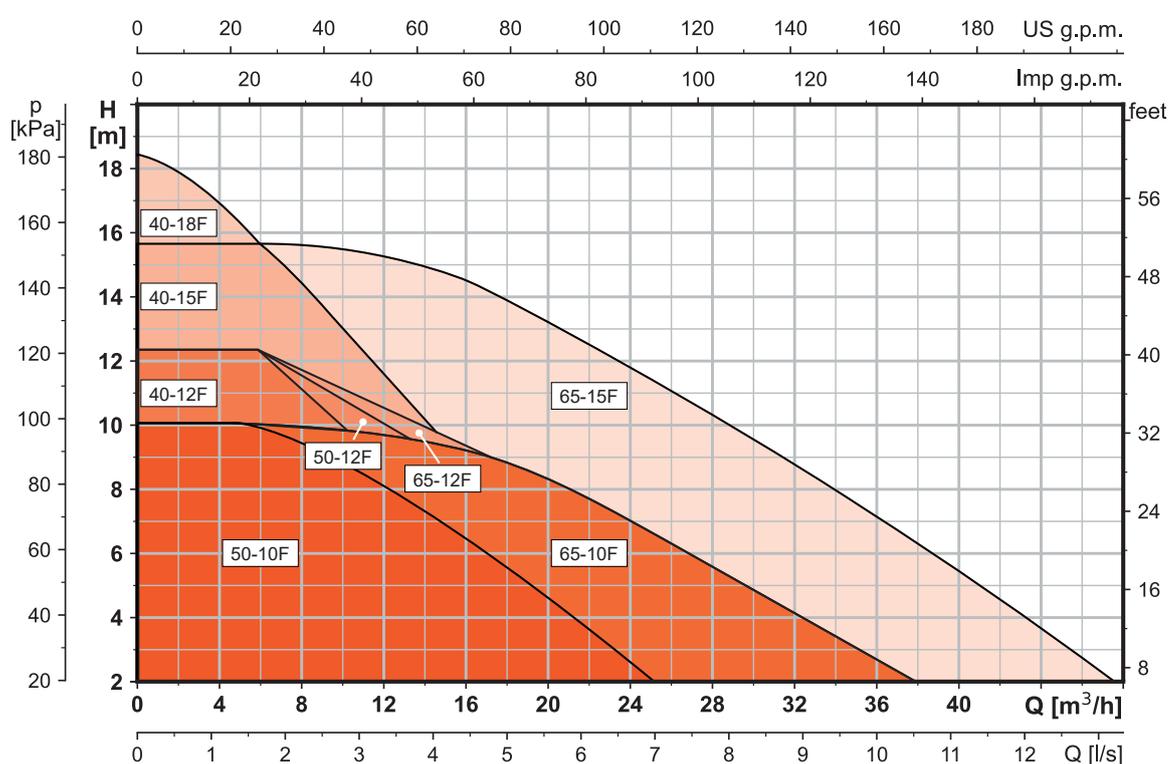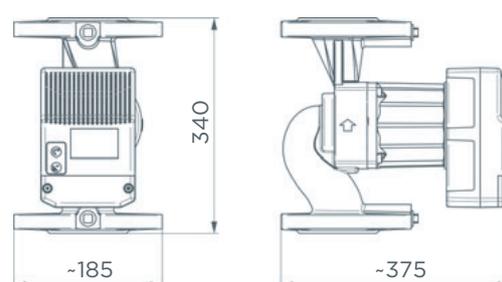

## Συστήματα Υδραυλικής Εξισσορόπησης για Σώματα

**blossom-ic**  
intelligent controls



**HEATMAX**  
HEATING - COOLING - ENERGY APPLICATIONS

|   | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΤΙΜΗ  |
|---|---------|---|-------|
|    | 100-201 | <b>Gateway GT100 GS 3996</b><br>Κεντρικός Εγκέφαλος για την σύνδεση τερματικών μονάδων  | € 283 |
|    | 100-202 | <b>Avalon + AP 3977</b><br>Θερμοστατική κεφαλή (M30x1.5mm). Διαθέτει βηματικό κινητήρα 1000 βημάτων, και η ρύθμιση θερμοκρασίας γίνεται πάνω από την κεφαλή (μπαταρίας)             | € 172 |
|    | 100-212 | <b>Avalon + Tres SET APTS 3980</b><br>Gateway + 3 Θερμοστατικές κεφαλές Avalon+   | € 683 |
|   | 100-213 | <b>Avalon Combo+ SET ACSE 3979</b><br>Set Θερμοστάτη και Θερμοστατικής Κεφαλής  | € 283 |
|  | 100-204 | <b>Avalon Combo+ ACST 3978</b><br>Θερμοστατική Κεφαλή (M30x1.5mm). Διαθέτει βηματικό κινητήρα 1000 βημάτων, και η ρύθμιση θερμοκρασίας γίνεται από θερμοστάτη (μπαταρίας)           | € 134 |
|  | 100-203 | <b>Avalon Combo + Thermostat ACPT 3982</b><br>Θερμοστάτης για τον έλεγχο μέχρι και 6 θερμοστατικών κεφαλών (μπαταρίας)  | € 156 |
|  | 100-214 | <b>Avalon Combo + P Thermostat 230V ACDP 3998</b><br>Θερμοστάτης για τον έλεγχο μέχρι και 6 θερμοστατικών κεφαλών (230V)  | € 220 |
|  | 100-215 | <b>Avalon Combo + P Κεφαλή 230V ACSD 3939</b><br>Θερμοστατική Κεφαλή (M30x1.5mm). Διαθέτει βηματικό κινητήρα 1000 βημάτων, και η ρύθμιση θερμοκρασίας γίνεται από θερμοστάτη (230V) | € 125 |

## Συστήματα Υδραυλικής Εξισσορόπησης για Ενδοδαπέδια

**blossom-ic**  
intelligent controls



**HEATMAX**  
HEATING - COOLING - ENERGY APPLICATIONS

|   | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΤΙΜΗ   |
|---|---------|---|--------|
|    | 100-216 | <b>Hera + Primus PRO Tres SET HPPS 4070</b><br>Set Gateway, 3 Hera + Θερμοστάτες, 3 Actuators, 1 Hera + Primus PRO                | € 1237 |
|    | 100-206 | <b>Hera + Primus PRO HPPR 4020</b><br>Ασύρματος ελεγκτής κεφαλών ενδοδαπέδιας 6 θέσεων  | € 393  |
|    | 100-217 | <b>Hera + Extension PRO HEPR 4060</b><br>Ασύρματος ελεγκτής κεφαλών ενδοδαπέδιας 6 θέσεων (επέκταση)                              | € 299  |
|    | 100-207 | <b>Hera + Extension PRO mini HEPM 4030</b><br>Ασύρματος ελεγκτής κεφαλών ενδοδαπέδιας 3 θέσεων (επέκταση)                         | € 156  |
|  | 100-208 | <b>Hera + Actor HAC 3974</b><br>Actuator (M30x1.5mm). Διαθέτει βηματικό κινητήρα 1000 βημάτων και καλώδιο σύνδεσης με τον ελεγκτή | € 46   |
|  | 100-209 | <b>Hera + NTC HRTF 4040</b><br>Αισθητήριο για υδραυλική εξισσορόπηση κυκλωμάτων ίδιου χώρου                                       | € 12   |
|  | 100-210 | <b>Hera + Thermostat HPT 3975</b><br>Θερμοστάτης για τον έλεγχο μέχρι και 6 κυκλωμάτων ενδοδαπέδιας (μπαταρίας)                   | € 188  |
|  | 100-218 | <b>Hera Direct + HDP 3976</b><br>Θερμοστάτης για τον έλεγχο μέχρι και 6 κυκλωμάτων ενδοδαπέδιας (230V) Μαύρος                     | € 220  |
|  | 100-211 | <b>Hera Direct + HDPW 4010</b><br>Θερμοστάτης για τον έλεγχο μέχρι και 6 κυκλωμάτων ενδοδαπέδιας (230V) Λευκός                    | € 220  |

## Ενσύρματοι Θερμοστάτες

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΙΜΗ |
|---------|---------|------|
| 100-113 | HT-25   | € 37 |

## Ασύρματοι Θερμοστάτες

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΙΜΗ |
|---------|---------|------|
| 100-114 | WT-25   | € 87 |

### Περιγραφή

- Εύκολος στη ρύθμιση με τη χρήση ενός περιστρεφόμενου κομβίου
- Μεγάλη οθόνη
- Οπίσθιος φωτισμός οθόνης
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Εύκολη σύνδεση δέκτη/πομπού
- Χρονοπρογραμματισμός

## Ασύρματοι Wifi Θερμοστάτες

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ    | ΤΙΜΗ  |
|---------|------------|-------|
| 100-115 | WT-25 Wifi | € 115 |

### Περιγραφή

- Εύκολος στη ρύθμιση με τη χρήση ενός περιστρεφόμενου κομβίου
- Μεγάλη οθόνη
- Οπίσθιος φωτισμός οθόνης
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Εύκολη σύνδεση δέκτη/πομπού
- Λειτουργία Wifi και δυνατότητα εβδομαδιαίου προγραμματισμού (μόνο στο μοντέλο WT-18 Wifi)
- Χρονοπρογραμματισμός

## Ενσύρματοι Θερμοστάτες με εντολή ZNX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ  | ΤΙΜΗ |
|---------|----------|------|
| 100-104 | HT-18 NP | € 46 |

### Περιγραφή

- Εύκολος στη ρύθμιση με τη χρήση ενός περιστρεφόμενου κομβίου
- Μεγάλη οθόνη
- Οπίσθιος φωτισμός οθόνης
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- **Με εντολή ζεστού νερού χρήσης**



### Ασύρματες Θερμοστατικές κεφαλές

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΙΜΗ |
|---------|---------|------|
| 100-107 | TR-01   | € 75 |



#### Περιγραφή

- Λειτουργία 2x1,5 V αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA
- Ασύρματη αμφίδρομη επικοινωνία εμβέλειας έως 50m
- Μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταριών
- Με ενσωματωμένο γραμμικό ηλεκτροκινητήρα
- Ακριβής PID έλεγχος θερμοκρασίας ανα λεπτό
- Οθόνη αφής με τρία πλήκτρα
- Λειτουργία ανοικτού παραθύρου
- Εβδομαδιαίο πρόγραμμα ρυθμίσεων θερμοκρασίας
- Ημερήσια ρύθμιση τριών περιόδων
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Διαθέσιμοι αντάπτορες για κάθε θερμοστατικό διακόπτη

### Διαχείριση λέβητα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ      | ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|------|
| 100-109 | R06 Receiver | € 70 |

#### Περιγραφή

Η συσκευή R06 χρησιμοποιείται για να εκκινήσει τον λέβητα σε περίπτωση που κάποια από τις συνεργαζόμενες θερμοστατικές κεφαλές έχει απαίτηση για θέρμανση.





### WiFi Hub-Gateway

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΙΜΗ |
|---------|---------|------|
| 100-108 | E-Hub   | € 80 |

#### Περιγραφή

Με τη συσκευή E-Hub, έχουμε τον απομακρυσμένο έλεγχο των θερμοστατικών κεφαλών της εγκατάστασης.



|   | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ  | ΤΙΜΗ    |
|---|---------|--|---------|
|    | 550-002 | Σωλήνα με υποδοχή dn80 500 mm UV                     | € 11,73 |
|   | 550-003 | Σωλήνα με υποδοχή dn 110 500 mm UV                   | € 22,97 |
|   | 550-006 | Σωλήνα με υποδοχή dn 80 1000 mm UV                   | € 18,35 |
|   | 550-007 | Σωλήνα με υποδοχή dn 110 1000 mm UV                  | € 33,18 |
|   | 550-010 | Σωλήνα με υποδοχή dn 80 2000 mm UV                   | € 30,13 |
|   | 550-011 | Σωλήνα με υποδοχή dn 110 2000 mm UV                  | € 43,54 |
|   | 550-014 | Καμπύλη μαύρη 45° dn 80 UV                           | € 11,21 |
|   | 550-015 | Καμπύλη μαύρη 45° dn 110 UV                          | € 22,97 |
|  | 550-018 | Καμπύλη μαύρη 87° dn 80 UV                           | € 11,47 |
|   | 550-019 | Καμπύλη μαύρη 87° dn 110 UV                          | € 26,54 |
|  | 550-020 | Ταφ σύνδεσης dn 80 UV                                | € 26,49 |
|   | 550-021 | Ταφ σύνδεσης dn 110 UV                               | € 39,55 |
|  | 550-022 | Αποστράγγιση με υποδοχή dn80 UV                      | € 24,35 |
|   | 550-023 | Αποστράγγιση με υποδοχή dn110 UV                     | € 34,96 |
|  | 550-042 | Συστολή λέβητα ομοκεντρική dn 110/100 UV             | € 46,41 |
|  | 550-025 | Κάθετο αντ.τερματικό απόρριψης dn80 PPH UV Stabl.    | € 26,52 |
|  | 550-048 | Οριζόντιο αντ.τερματικό απόρριψης dn80 PPH UV Stabl. | € 25,50 |
|  | 550-026 | Τερματικό καλυμα inox με επικάλυψη plasti dip dn 110 | € 31,58 |
|  | 550-027 | Σωλήνα με υποδοχή LIL GR dn60/100 0,5m λευκό         | € 30,11 |
|   | 550-028 | Σωλήνα με υποδοχή LIL GR dn60/100 1m λευκό           | € 41,70 |
|  | 550-029 | Καμπύλη 45° LILGR dn60/100 λευκό                     | € 40,67 |
|   | 550-030 | Καμπύλη 87° LILGR dn60/100 λευκό                     | € 41,24 |

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΜΟΝΤΕΛΟ                     | ΤΙΜΗ   |
|---|-----------------------------|--------|
|    | Αντιπαγωτική βαλβίδα 1"     | 75,125 |
|   | Αντιπαγωτική βαλβίδα 1 1/4" | 78,95  |
|    | Ομάδα Ασφαλείας 1"          | 41,14  |
|   | Ομάδα Ασφαλείας 3/4"        | 49,26  |
|  | Βαλβίδα αποστράγγισης       | 13,95  |
|  | Απαερωτής 1"                | 73,50  |